### 1. GARANTÍA

El fabricante se compromete, por un período de 6 meses de la entrega, a efectuar la sustitución gratuita del elemento que resulte defectuoso, siempre que del examen del servicio técnico, resulte evidente que el adquiriente ha hecho uso correcto del producto, habiendo observado las normas de uso y de mantenimiento contenidas en el presente manual y no ha efectuado modificaciones y/o reparaciones.

Para una eventual reparación en garantía, el producto deberá ser trasladado a costo del usuario a un centro de asistencia autorizado.

## 2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

sanción alguna, siempre respetando las caracterís-

ticas técnicas principales de seguridad.

#### **CHASIS**

· Construido en tubo de diámetro 32 mm x 1,25 mm de espesor

## PALETA DE CARGA

- Construido en chapa de 2 mm de espesor de 400 mm x 300 mm.
  Doble refuerzo de chapa de 6,4 mm de espesor.
- Doble Terueizo de Chapa de 0,4 mm de espesor.

### **RUEDAS**

· Neumáticas.

## 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	U.M.	
Peso máx. de carga	kg	250
Altura	mm	1420
Ancho	mm	600
Largo	mm	500
Peso	kg	15,8


## **4**. **USOS**

El producto objeto del presente manual ha sido diseñado y construido para ser utilizado en el traslado de materiales pesados.

# NORMAS DE SEGURIDAD Nunca exceder el peso de carga máximo estipulado.

No subirse ni sentarse en el carro.

# 6. REPUESTOS

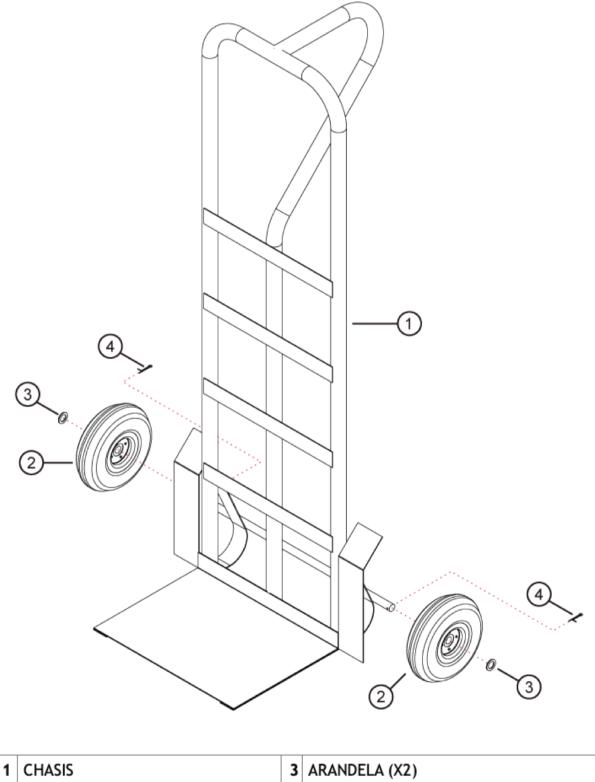

2	RUEDA NEUMÁTICO (X2)	4	CHAVETA (X2)



#### W. Paunero 2833/49 (1678) - Caseros - Pcia de Buenos Aires Tel. +(5411) 4750-1858

CAPITAL FEDERAL Y GBA Planta industrial Deper S.A.

#### Videla Castillo 2565 - Mendoza Capital Tel: (0261) 4378530

Tel: (0261) 4378530 Mail: suri@suri-sa.com.ar

# Casa Santos

Carcano y Juan José Castelli, Va. Carlos Paz Tel: (03541) 430078

CHILE

Red servicio tecnico tejo & cia Casa central: Coquimbo 1150, Santiago